

iDeaワイヤレスホームドック *iPod™* および *PSP™* 対応



2.4 GHz (チップアンテナ内蔵)



900MHz (外部アンテナ付き)

iDea ワイヤレスホームドックはホームエンターテインメントのベストバリュー!

- ドックはiPod、PSP、MP3プレーヤーおよびMP3携帯と4つのプラットフォームをサポートする、スマートでスタイリッシュな“1台でOK”設計。
- ワイヤレスドックはリモコンをサポート、iPod “MENU”、ホイールの“スクロールアップ” および“スクロールダウン”機能を利用できます。注：正式な iPod リモコンではできません。
- ワイヤレスドックのみ iPod やPSP、MP3プレーヤー/ MP3携帯からホームステレオに音楽を転送して再生したり、複数のステレオやヘッドフォン(オプションのレシーバーを利用)にワイヤレス転送して異なって部屋で再生することができます。
- ワイヤレスドックのみ“ナイトリスニング*”モードをサポート - iPod/PSPの音楽再生を接続したホームステレオで、また、iPod フォト/ビデオを接続したTVで楽しむことができます(* ナイトリスニング:ワイヤレス転送を利用し、好きな音量でアンプ搭載ワイヤレスHi-Fiヘッドセットで、TVやHi-Fiのサウンドを外部に漏れないようにして楽しむこと)。
- PSPゲームとムービーのサウンドをホームハイファイステレオで楽しむ事ができます。
- Sony ウォークマンMP3 およびウォークマン携帯もサポート。ワイヤレスで同様に音楽を共有できます。


必要なA/VおよびS-ビデオケーブルおよびリモコンはパッケージに同封されています

パッケージ内容:

- iDea ワイヤレスホームドック (x1)
- iPod 用サポートスタンド (x1)
- 3.5mm オーディオ入力外部ケーブル (x1)
- リモコンユニット: バッテリ付き (x1)
- RCA ケーブル (x1)
- 携帯用 2.5mm 接続ケーブル (x1)
- A/C 電源アダプタ (x1)
- USB ケーブル A/B (x1)

各部分の説明：

- (1) ライン入力
- (2) オーディオ-R
- (3) オーディオ-L
- (4) ビデオ
- (5) S-ビデオ
- (6) USB
- (7) DC-入力
- (8) 調整ねじ
- (9) コンパチブル iPod ドックコネクタ
- (10) PSP オーディオ用ライン入力
- (11) PSP チャージャー用 DC 入力
- (12) IR 受信器
- (13) ワイヤレス 900MHz アンテナ (オプション)
- (14) ワイヤレス 2.4GHz 内部アンテナ (標準)

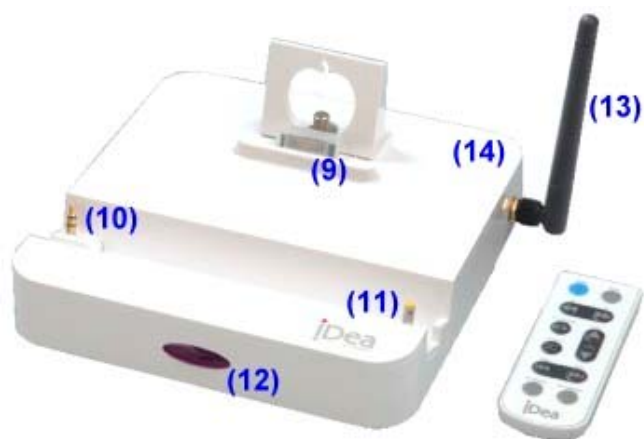

ワイヤレス受信器 (3 オプション)：



iDea ワイヤレスHD-オーディオ Hi-Fiレシーバー (ヘッドフォン
 レシーバー) iDea ワイヤレスHi-Fiヘッドセ
 ット

はじめに:

- A/V ケーブルを接続し、iPod を正しい位置でサポートスタンドにしっかり固定してください。(上記(9)を参照) バッテリーを入れ、ヘッドフォンを接続します; ワイヤレスレシーバーでハイファイホームステレオに接続する場合には、必要に応じ、RCA ケーブルと RCA プラグジャックを使ってください。
- レシーバーをオンにします (3つのワイヤレスレシーバーオプションの1つを選択してください)。
- ワイヤレスホームドックをオンにし (ドックリモコンのオンか RF パワーボタンを使います)、音楽ソースをオンにします。
- チャンネルセレクターをワイヤレスホームドックとワイヤレスハイファイポータブルレシーバーが同じチャンネルを使うように調整します (リモコンの RF チャンネルボタンを使います)。

トラブルシューティング:

- **サウンド/ビデオが出ない:** (1) パワーアダプターと A/V ケーブルが適切に接続されているかどうか調べます。(2) バッテリーが十分なパワーを持っているかどうか調べます。(3) A/V ソースパワーオンオフスイッチが右の位置にありますか? (4) すべてのケーブルがサウンドソース/ステレオ/TV、レシーバーユニットと正しい方法で接続されているか調べます。(5) 無線ホームドック (2.4 GHz ヘルツあるいは 900 MHz トランスミッター) とワイヤレスポータブルハイファイレシーバーが同じチャンネルにセットされていることを確認してください。ワイヤレスドックのリモコンの RF チャンネルボタンを押して、RF チャンネルを調節できます。
- **インターフェースの問題:** (1) オーディオシステムのために、ゆっくりとワイヤレスドック (送信側) とワイヤレスレシーバーを動かして、最適な受信ポジションを探してください。(2) ワイヤレスドックとレシーバー間の距離を短くします。(3) 2.4 GHz 無線周波数ソースや電子レンジのような電気器具、2.4 GHz コードレス電話、WLAN、ブルートゥースヘッドホンからワイヤレスレシーバーへの干渉があるかどうか調べてください。(4) 干渉源を止めるかチャンネルを変えてください (ワイヤレスドックのリモコンの RF チャンネルボタンで 8 つのチャンネルを選択できます)。(5) レシーバーの近くに干渉する無線ソースがあるなら、良いパフォーマンスのためにチャンネルを切り替えます。そして (6) 送信機 (ワイヤレスドック) とレシーバーが同じチャンネルにセットしてください。

特徴:

- アップル iPod で A/V 出力に出力したり、HD オーディオにワイヤレス転送できます。
- 接続した TV やステレオに A/V 出力を表示し、あなたの家にある他のステレオに高品質オーディオをワイヤレス転送します (レシーバーがそれぞれ必要)。
- アップル® iPod™ (すべての取り付け可能なバージョン)、ソニー® PSP™、ウォークマン™ 携帯の 4 プラットフォームを同じドックで充電や音楽再生をサポートします。1 台買えば OK です!

FRIENDTECH

www.friendtech.com

- 好きな音楽を家族や友人とワイヤレス転送を使って共有できます。設定は簡単でシンプルです
- iPod と PSP に(1)充電、(2) 接続したホームステレオによる音楽再生、(3) ファイルダウンロード(iPod のみ)、(4) 接続した TV によるビデオ再生(iPod フォト、ナノ、ビデオバージョンのみ)の各機能を提供します。
- 世界一多目的な iPod ドックである iDea ワイヤレスドックは、TV への S-ビデオ出力(コンポジットもサポート)および HD オーディオ出力(クリスタルクリアサウンド品質、バックパネルのステレオ端子による 100%ロスなしオーディオ、2.4 GHz ワイヤレス RF トランスミッター)を提供します
- iPod シャッフルをホームドックのオーディオ入力ポートに接続して音楽再生ができます(ホームドックリモコンは iPods コネクタに対応し、シャッフルには対応しません)
- ハイファイ出力や接続した A/V アンプでドルビー® デジタル 5.1 サラウンドサウンドをサポート
- ワイヤレス RF HD-オーディオ転送を iPod で実現するクールなデザイン
- アップル iPod (iPod、iPod ミニ、フォト、ナノ & iPod ビデオ)をサポート
- EAN コード: 4711671021688

Home HD-Audio



Home HD-Audio (Sharing)



使用方法の一例:

iDea ワイヤレスホームドックは、iPod、PSP、ウォークマン携帯(ノキア、モトローラ、サムスン、ソニーエリクソン)、シャッフル、MP3/MP4 プレーヤーなどなどをサポート。



iPod と PSP をサポート




音楽携帯をサポート(ノキア、モトローラ、サムスン、ソニーエリクソン)



iPod とシャッフルで使用



iPod と MP3/MP4 で使用

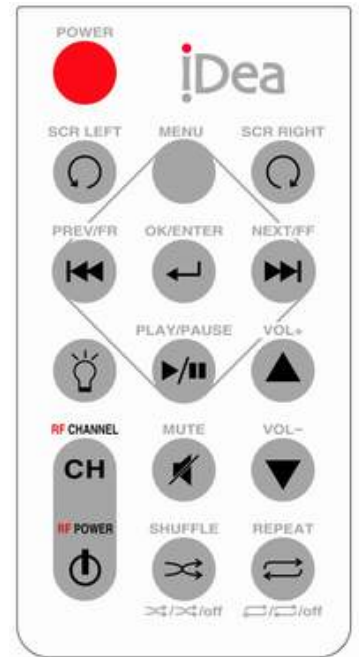

リモコンユニット(取り付けた iPods のみ)

リモコンユニットのボタン: (注: iPod でのみ使用)

- (1) 電源オンオフ
- (2) - (12) : スクロールアップ、MENU、スクロールダウン、以前のプレイリスト/巻き戻し、OK/エンター、次のプレイリスト/早送り、バックライト、再生/ポーズ、音量アップ、音量ダウン、ミュート――すべてオリジナルのアップル iPod と同じです。
- (13) - (14) : シャッフルオンオフ、リピートオンオフ
- (15) : ワイヤレス RF チャンネル選択 ― (8 個のチャンネルを選択可能)
- (16) : ワイヤレス RF パワーオンオフ

iDea ワイヤレスホームドック

項目	トランスミッター	レシーバー (オプション)
供給電圧	3.6-5V DC	3.9-5V DC
消費電流	93 mA (標準)	65 mA (標準)
動作環境温度	-10 - +60 (摂氏)	-10 - +60 (摂氏)
周波数範囲	2400-2483.5 MHz	2400-2483.5 MHz
変調	FSK (インデックス 0.5)	
チャンネル数	8	8
チャンネル間隔	9 MHz	9 MHz
チャンネル周波数	2410, 2419 - 2473 MHz	2410, 2419 - 2473 MHz
周波数安定性	+/- 100 KHz	+/- 100 KHz
TX パワー	EIRP +10 dBm	
入力インピーダンス	>10K オーム	
入力レベル	4Vp-p (最大)	
RX 感度		-85 dBm (標準)
出力インピーダンス		<1K オーム
出力レベル		3.4Vp-p (標準)
レスポンス	20--20KHz, -1dB	
ダイナミックレンジ	92 dB (標準)	
セパレーション	80 dB (標準)	
SN 比	87 dB (標準)	
THD	0.1% (標準)	

iPod ドック比較表

	ユニバーサルドック	ホームドック	ホームドック	ワイヤレスホームドック
製造メーカー	アップル	DLO	FriendTech	FriendTech
iPod™ サポート	取り付け可能なすべての iPods	取り付け可能なすべての iPods	取り付け可能なすべての iPods	取り付け可能なすべての iPods
iPod™ シャッフルサポ-	いいえ	いいえ	一部(リスニングのみ)	一部(リスニングのみ)

ト				
PSP™ サポート	いいえ	いいえ	はい	はい
ウォークマン™ サポート	いいえ	いいえ	はい	はい
S-ビデオ	はい (外部ケーブルを使用)	はい	はい	はい
コンポジットビデオ	はい (外部ケーブルを使用)	はい	はい	はい
ステレオサウンド	はい (外部ケーブルを使用)	はい	はい	はい
ワイヤレス転送	いいえ	いいえ	いいえ	はい
リモコン	いいえ (別途購入)	はい	はい	はい
リモートMENUコントロール	いいえ	いいえ	はい	はい
A/V ケーブル	いいえ (別途購入)	はい	はい	はい
パワーアダプタ	いいえ (別途購入)	はい	はい	はい
ワイヤレス転送	いいえ	いいえ	いいえ	はい
ナイトリスニング*	いいえ	いいえ	いいえ	はい
USB ポート(デバイス)	はい	はい	はい	はい
PSP™ オーディオ入力	いいえ	いいえ	はい	はい
ウォークマン™ オーディオ入力	いいえ	いいえ	はい	はい
シグナルライト	いいえ	はい	はい	はい
iPod 充電	はい (USB)	はい (USB & アダプタ)	はい (USB & アダプタ)	はい (USB & アダプタ)
PSP 充電	いいえ	いいえ	はい	はい
PSP/MP3 拡張ケーブル	いいえ	いいえ	はい	はい

iDea™ 製品 : iPod™、PSP™、音楽携帯用:

1. iDea ワイヤレスホームドック
2. iDea ホームドック
3. iDea ワイヤレスHD-オーディオレシーバー
4. iDea ワイヤレスHi-Fiポータブルレシーバー
5. iDea ワイヤレスHi-Fiヘッドセット
6. iDea トラベルキット
7. iDea パワーキット
8. iDea PSP-メイトパワーキット
9. iDea TV-出力キット
10. iDea ヘッドフォン
11. iDea USB電源アダプタ
12. iDea USB ケーブル : iPod用
13. iDea シールド A/V Cケーブル
14. iDea ペンダントタイプヘッドフォン : iPod ナノ

- 15. iDea インナータイプヘッドフォン：iPod ナノ用
- 17. iDea インナータイプヘッドフォン：iPod シャッフル用
- 19. iDea M-オーディオアダプタ：モトローラ用
- 16. iDea ペンダントタイプヘッドフォン：iPod シャッフル用
- 18. iDea N-オーディオアダプタ：ノキア用
- 20. iDea SE-オーディオアダプタ：ソニーエリクソン用

